

Nödbelysningsarmatur till FZLV-systemet 48V

Elegant och kompakt diodarmatur i vitt som standard, men går att få i andra färger mot tillägg. Kan fås med 1, 2 eller 3 W diod, med symmetrisk eller asymmetrisk ljusbild. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Lovato 2 är för anslutning till FZLV II-central (eller 48V-central).

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

LVNU/LVNO = öppen yta (Rundstrålande)

LVNR = utrymningsväg (Smalstrålande)

LVNA = utrymningsväg trapphus

(Asymmetriskt ljus. För väggmontage)


Montage: **N = Takmontage**
NA = Väggmontage
 Anslutning: **48V:s matning från FZLV-skåp**
 Isolationsklass: **3**
 Skyddsklass: **IP41**
 Armaturstatus: **Visas via en diod enligt tabell**

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.





Lovato 2 N

Dimensioner:

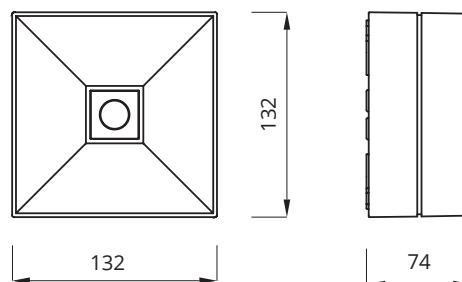


Lovato 2 NA

Dimensioner:

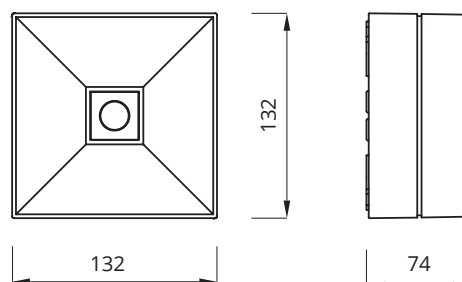

Fotometri:


LV2R – with optics for escape route

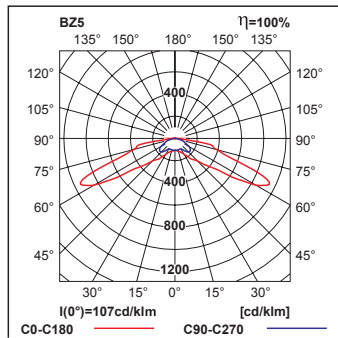

LV2R 3W (460 lm) min. 1lx


h [m]	L1	L2
2,50	7,5	17,0
3,00	8,0	18,5
3,50	9,0	20,0
4,00	9,5	22,0
4,50	10,0	23,5
5,00	10,5	25,0
6,00	10,0	27,0

LV2U – with universal optics

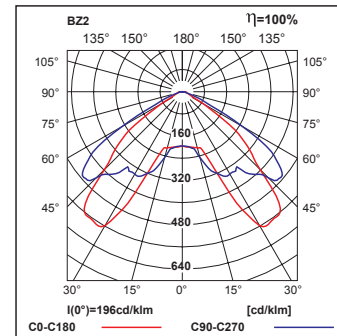

LV2U 3W (460 lm) min. 0,5lx

h [m]	L1	L2
2,50	3,5	8,5
3,00	4,0	9,5
3,50	4,0	10,5
4,00	5,0	11,0
4,50	5,5	12,5
5,00	5,5	13,5
6,00	6,0	15,0

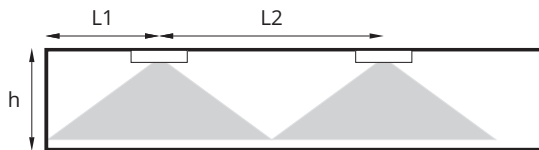

L1 – distance from the wall to the first fixture

L2 – distance between fixtures

h – height of the ceiling

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel-benämning	Backup-tid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Ljusflöde	Färg	Vikt ≥
7346450	577065	LVNO	enligt central	IP 41	1W	enligt central	enligt central	132x132x74	185 lm	vit	0,5 kg
7346451	577066	LVNO	enligt central	IP 41	2W	enligt central	enligt central	132x132x74	350 lm	vit	0,5 kg
7346435	577050	LVNO	enligt central	IP 41	3W	enligt central	enligt central	132x132x74	460 lm	vit	0,5 kg
7346436	577051	LVNR	enligt central	IP 41	1W	enligt central	enligt central	132x132x74	185 lm	Vit	0,5 kg
7346437	577052	LVNR	enligt central	IP 41	2W	enligt central	enligt central	132x132x74	350 lm	vit	0,5 kg
7346438	577053	LVNR	enligt central	IP 41	3W	enligt central	enligt central	132x132x74	460 lm	Vit	0,5 kg
7346439	577054	LVNU	enligt central	IP 41	1W	enligt central	enligt central	132x132x74	185 lm	Vit	0,5 kg
7346440	577055	LVNU	enligt central	IP 41	2W	enligt central	enligt central	132x132x74	350 lm	vit	0,5 kg
7346441	577056	LVNU	enligt central	IP 41	3W	enligt central	enligt central	132x132x74	460 lm	Vit	0,5 kg
7346442	577057	LVNA	enligt central	IP 41	3W	enligt central	enligt central	132x132x74	460 lm	Vit	0,5 kg