

Nödbelysningsarmatur till FZLV-systemet 48V

Elegant och kompakt diodarmatur i vitt som standard, men går att få i andra färger mot tillägg. Kan fås med 1, 2, 3 W diod. Finns med symmetrisk eller asymmetrisk ljusbild.

Lovato P är för anslutning till FZLV II-central (eller 48V-central).

Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

LVPU/LVPO = öppen yta (Rundstrålande)

LVPR = utrymningsväg (Smalstrålande)




Montage: P = Infällt montage
 Anslutning: 48V:s matning från FZLV-skåp
 Isolationsklass: 3
 Skyddsklass: IP20

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.



Lovato P


Dimensioner:

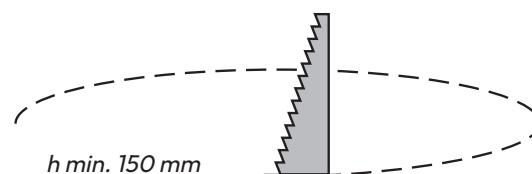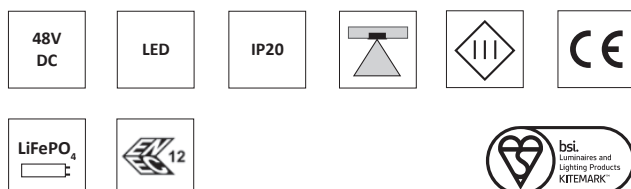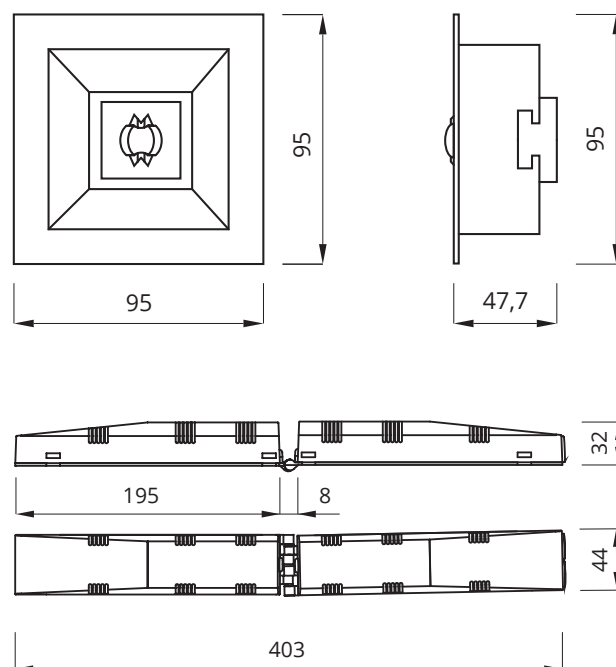

Lovato P, urtagningshål (tak) mm: Ø 83

Fotometri:


LVPR – with optics for escape route

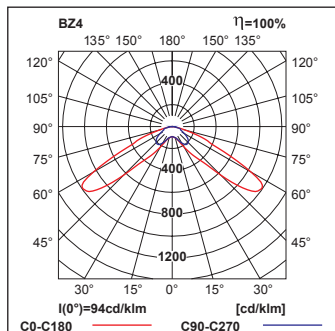

LVPR 3W (460 lm) min. 1lx


h [m]	L1	L2
2,50	6,0	14,0
3,00	6,5	15,5
3,50	7,5	17,0
4,00	8,0	18,0
4,50	9,0	20,0
5,00	9,0	21,0
6,00	9,0	21,5

LVPU – with universal optics

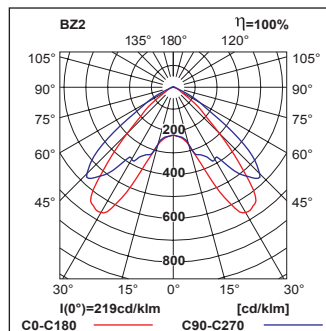

LVPU 3W (460 lm) min. 0,5lx

h [m]	L1	L2
2,50	3,5	8,5
3,00	4,0	9,5
3,50	4,0	10,5
4,00	5,0	11,0
4,50	5,5	12,5
5,00	5,5	13,5
6,00	6,0	15,0

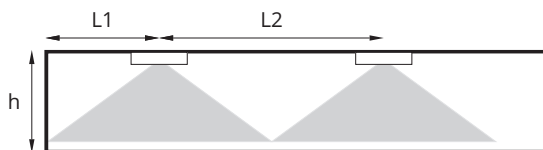

L1 – distance from the wall to the first fixture
 L2 – distance between fixtures
 h – height of the ceiling

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikelbenämning	Backuptid	Skyddsklass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Ljusflöde	Färg	Vikt ≥
7346443	577058	LVPO	enligt central	IP 20	3 W	enligt central	enligt central	95x95x48	460 lm	vit	0,5 kg
7346444	577059	LVPR	enligt central	IP 20	1W	enligt central	enligt central	95x95x48	185 lm	Vit	0,5 kg
7346445	577060	LVPR	enligt central	IP 20	2W	enligt central	enligt central	95x95x48	350 lm	vit	0,5 kg
7346446	577061	LVPR	enligt central	IP 20	3W	enligt central	enligt central	95x95x48	460 lm	Vit	0,5 kg
7346447	577062	LVPU	enligt central	IP 20	1W	enligt central	enligt central	95x95x48	185 lm	Vit	0,5 kg
7346448	577063	LVPU	enligt central	IP 20	2W	enligt central	enligt central	95x95x48	350 lm	vit	0,5 kg
7346449	577064	LVPU	enligt central	IP 20	3W	enligt central	enligt central	95x95x48	460 lm	Vit	0,5 kg