

Nödljusarmatur till FZLV-systemet 48V

Armaturlösning med stomme i vitlackerad stålplåt som standard, men går att beställa i ett flertal olika färger mot tillägg. Enkel designad armatur för utomhusmiljö.

Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Outdoor är för anslutning till FZLV II-central (eller 48V-central). Lämplig för utomhusbruk.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838


Montage: **Vägg**
Anslutning: **48V:s matning från FZLV-skåp**
Isolationsklass: **3**
Skyddsklass: **IP65**

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.



Outdoor


Dimensioner:

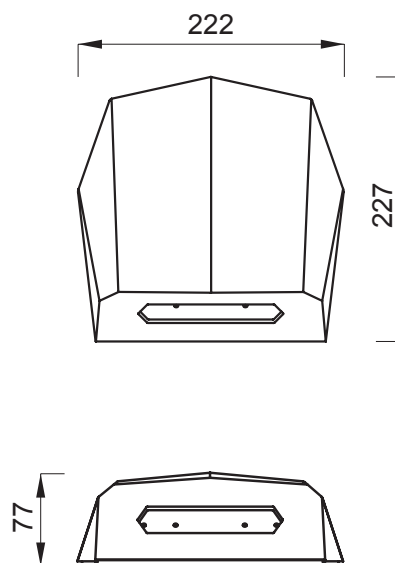

KM 618355
BS-EN60598-2-22


Fotometri:

ODB 3x1W

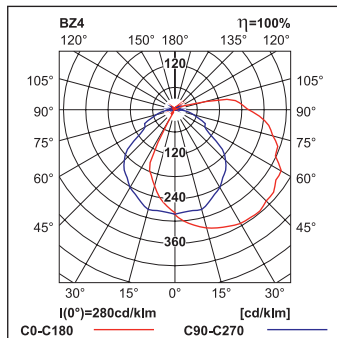

ODB 3x1W (460 lm) min. 1lx och min. 5lx

h [m] - assembly height of the fitting	p1 [lx] - max under the fitting	R1 [m] for min. 5lx	R1' [m] for min. 5lx	R2 [m] for min. 1lx	R2' [m] for min. 1lx
2	30	4,2	3,0	6,9	5,5
2,2	25	4,4	3,0	7,1	5,7
2,4	21	4,4	3,1	7,4	5,8
2,6	18	4,4	3,1	7,6	6,0
2,8	15	4,3	3,1	7,8	6,1
3	13	4,1	3,0	8,0	6,2
3,2	11	4,0	3,0	8,4	6,3
3,4	10	3,7	2,9	8,6	6,4
3,6	9	3,4	2,8	8,9	6,5

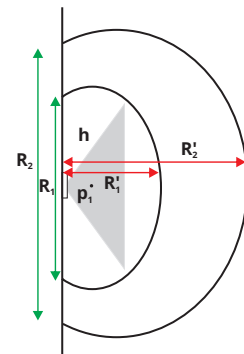

R1 – radius of the illumination for avg. 5lx
 R1' – distance from the wall for avg. 5lx
 R2 – radius of the illumination for avg. 1lx
 R2' – distance from the wall for avg. 1lx
 h – assembly height of the fitting
 p1 – max light intensity under the luminaire

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel- benämning	Backupid	Skydds- klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självttest	Dimension (BxHxD)	Ljusflöde	Färg	Vikt ≥
7346471	577650	OUTDOOR	enligt central	IP 65	3x1W	enligt central	enligt central	227x227x77	360lm	Vit	1kg