

Nödbelysningsarmatur till FZLV-systemet 48V

Elegant och kompakt diodarmatur i vitt som standard, men går att få i andra färger mot tillägg. Tillverkad av självläckande polykarbonatplast.

Kan fås med 1 eller 2 W diod, med symmetrisk eller asymmetrisk ljusbild. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Armaturen är för anslutning till FZLV II(48V)-central.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

AX3 NO = öppen yta


AX 3 NU = öppen yta, hög höjd

AX3 NR1 = utrymningsväg


AX3 NA = utrymningsväg trapphus (Asymmetriskt ljus. För väggmontage)

Montage: **Utanpåliggande tak- /väggmontage**
 Anslutning: **48V:s matning från FZLV-skåp**
 Isolationsklass: **2**
 Skyddsklass: **IP20**



Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

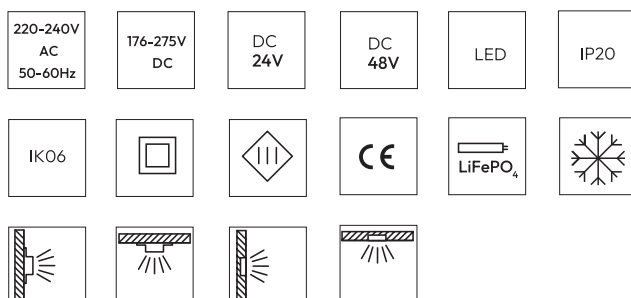

AXN3 Dimensioner:

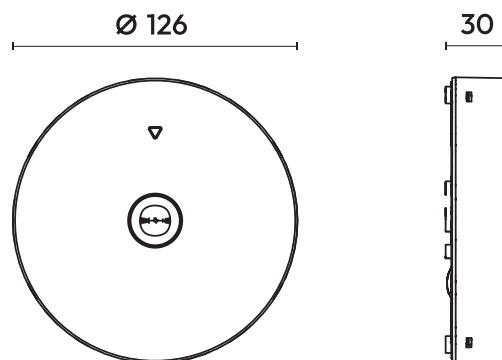


För att armaturen ska vara överkopplingsbar krävs montagesockel artikelnummer 109947

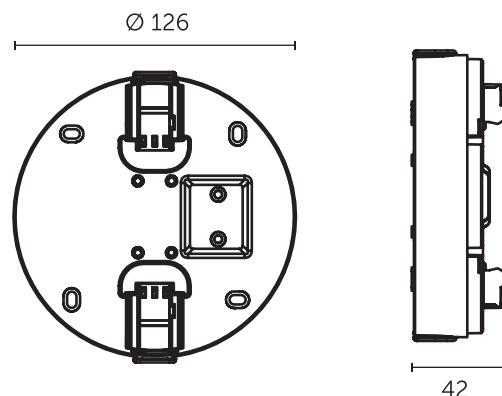
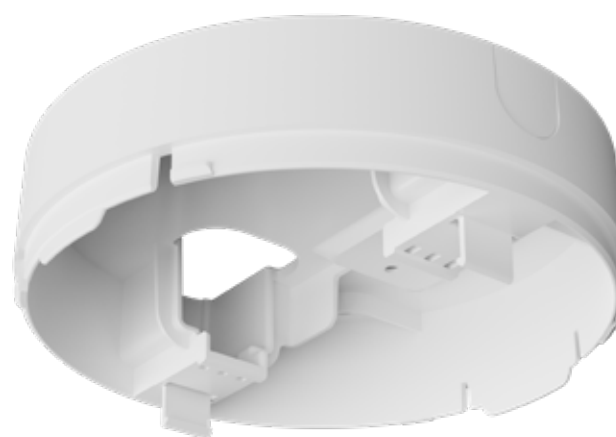


Fotometri:

AX3 NR1 – with optics for escape

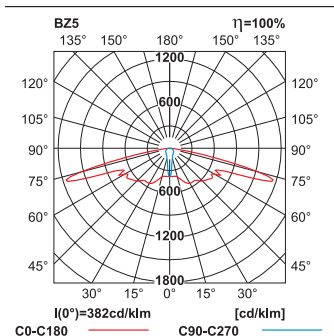

AX3 NO – with universal optics

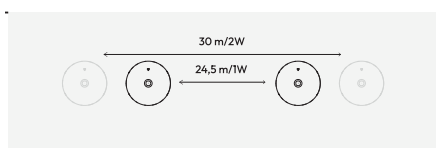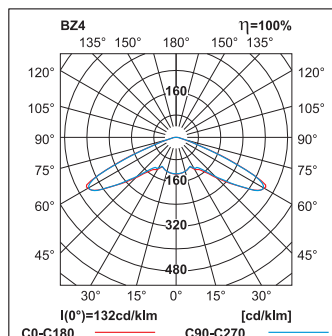

simulation for two luminaires
and min 1 lx (distance)

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel-benämning	Backuptid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Ljusflöde	Färg	Vikt ≥
7347685	577170	AX3NO	1h	IP 20	1 W	enligt central	enligt central	126x126x30	250 lm	Vit	0,5 kg
7347686	577172	AX3NR1	1h	IP 20	1 W	enligt central	enligt central	126x126x30	250 lm	Vit	0,5 kg
7347687	577174	AX3NU	1h	IP 20	1 W	enligt central	enligt central	126x126x30	250 lm	Vit	0,5 kg
7347688	577176	AX3NA	1h	IP 20	1 W	enligt central	enligt central	126x126x30	250 lm	Vit	0,5 kg
7347689	577171	AX3NO	1h	IP 20	2 W	enligt central	enligt central	126x126x30	380 lm	Vit	0,5 kg
7347690	577173	AX3NR1	1h	IP 20	2 W	enligt central	enligt central	126x126x30	380 lm	Vit	0,5 kg
7347691	577175	AX3NU	1h	IP 20	2 W	enligt central	enligt central	126x126x30	380 lm	Vit	0,5 kg
7347692	577177	AX3NA	1h	IP 20	2 W	enligt central	enligt central	126x126x30	380 lm	Vit	0,5 kg