

Nödbelysningsarmatur till FZLV-systemet 48V

Elegant och kompakt diodarmatur i vitt som standard men går att få i andra färger mot tillägg. Tillverkad av självsäckande polykarbonatplast.

Kan fås med 1 eller 2 W diod, med symmetrisk eller asymmetrisk ljusbild. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Armaturen är för anslutning till FZLV II (48V)-central

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

AX 3 NO = öppen yta

AX 3 NU = öppen yta, hög höjd


AX 3 PR1 = utrymningsväg

AX 3 PA = utrymningsväg trapphus (asymmetriskt ljus, för vägg montage)



AXP 3

Dimensioner:

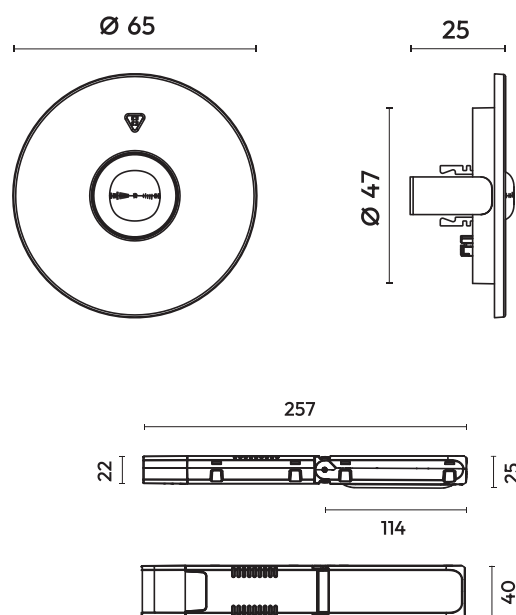

Montage: **Infällt takmontage**
 Anslutning: **48V:s matning från FZLV-skåp**
 Isolationsklass: **2**
 Skyddsklass: **IP 20**

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.


220-240V AC 50-60Hz	176-275V DC	24V DC	48V DC	IP20	IK07
---------------------------	----------------	-----------	-----------	------	------

LED	CE	LiFePO ₄		
-----	----	---------------------	--	--

--	--




KM 618355
BS-EN60598-2-22


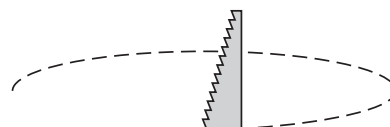


Fotometri:

AXPR1 – with optics for escape route

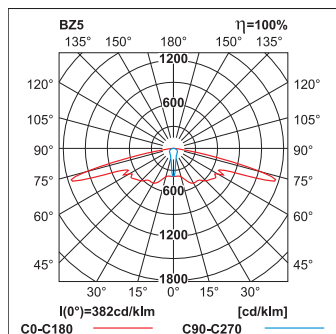

AXPO – with universal optics

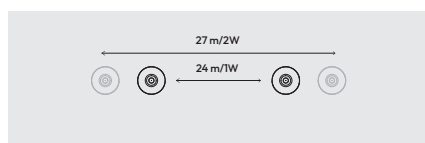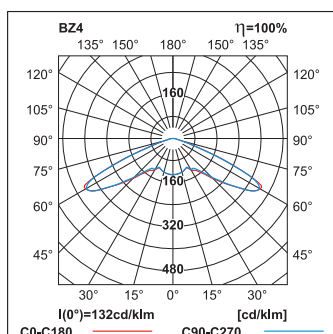

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel - benämning	Backup-tid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Ljusflöde	Färg	Vikt \geq
7347693	577180	AX3PO	enligt central	IP 20	1 W	enligt central	enligt central	65X65X25	250 lm	Vit	0,5 kg
7347694	577182	AX3PR1	enligt central	IP 20	1 W	enligt central	enligt central	65X65X25	250 lm	Vit	0,5 kg
7347695	577184	AX3PU	enligt central	IP 20	1 W	enligt central	enligt central	65X65X25	250 lm	Vit	0,5 kg
7347696	577186	AX3PA	enligt central	IP 20	1 W	enligt central	enligt central	65X65X25	250 lm	Vit	0,5 kg
7347697	577181	AX3PO	enligt central	IP 20	2 W	enligt central	enligt central	65X65X25	380 lm	Vit	0,5 kg
7347698	577183	AX3PR1	enligt central	IP 20	2 W	enligt central	enligt central	65X65X25	380 lm	Vit	0,5 kg
7347699	577185	AX3PU	enligt central	IP 20	2 W	enligt central	enligt central	65X65X25	380 lm	Vit	0,5 kg
7347710	577187	AX3PA	enligt central	IP 20	2 W	enligt central	enligt central	65X65X25	380 lm	Vit	0,5 kg