

## Nödbelysningsarmatur med dioder

Elegant och kompakt diodarmatur i vitt som standard men går att få i andra färger mot tillägg. Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast. Armaturen är försedd med microprocessorladdare, vilket ger lägre energiförbrukning och kortare återuppladdningstid. Elektronisk bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd.

Kan fås med 1 eller 2 W diod, med symmetrisk eller asymmetrisk ljusbild. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

**Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838**

AX 3 PO = öppen yta

AX 3 PU = öppen yta, hög höjd

AX 3 PR1 = utrymningsväg

AX 3 PA = utrymningsväg trapphus (asymmetriskt ljus, för väggmontage)

Montage: **Infällt takmontage**  
 Anslutning: **230V, 50Hz**  
 Uppladdningstid: **12 h**  
 Batteri: **Litium-Jon LiFePO<sub>4</sub>**  
 Isolationsklass: **2**  
 Skyddsklass: **IP 20**  
 Armaturstatus: **Visas via en diod enligt tabell**

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

220-240V AC 50-60Hz	176-275V DC	24V DC	48V DC	IP20	IK07
---------------------------	----------------	-----------	-----------	------	------

LED	CE	LiFePO <sub>4</sub>		
-----	----	---------------------	--	--

--	--






KM 618355  
BS-EN60598-2-22



### AXP 3

Dimensioner:

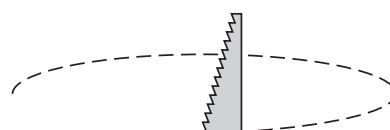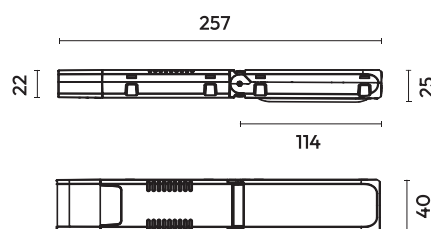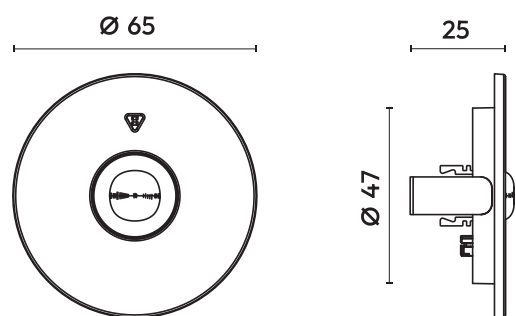

## Självtestsystem AT


Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdnings-spänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme.

Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.



Led indikering färg / pulsering	Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">0,2 s</span> 0,3 s <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">0,2 s</span>	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">0,5 s</span>	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
	0,1 s	SE=släckt/SA=lyser
	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

## Fotometri:

AX 3 PR1 – with optics for escape route



AX 3 PO – with universal optics

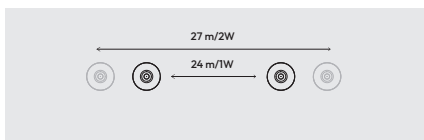

## Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel - benämning	Backup-tid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självttest	Dimension (BxHxD)	Ljusflöde	Färg	Vikt ≥
7347645	571210	AX3PO	1h	IP 20	1 W	LiFePO4	JA	65X65X25	250 lm	Vit	0,5 kg
7347646	571212	AX3PR1	1h	IP 20	1 W	LiFePO4	JA	65X65X25	250 lm	Vit	0,5 kg
7347647	571214	AX3PU	1h	IP 20	1 W	LiFePO4	JA	65X65X25	250 lm	Vit	0,5 kg
7347648	571216	AX3PA	1h	IP 20	1 W	LiFePO4	JA	65X65X25	250 lm	Vit	0,5 kg
7347649	571211	AX3PO	1h	IP 20	2 W	LiFePO4	JA	65X65X25	380 lm	Vit	0,5 kg
7347650	571213	AX3PR1	1h	IP 20	2 W	LiFePO4	JA	65X65X25	380 lm	Vit	0,5 kg
7347651	571215	AX3PU	1h	IP 20	2 W	LiFePO4	JA	65X65X25	380 lm	Vit	0,5 kg
7347652	571217	AX3PA	1h	IP 20	2 W	LiFePO4	JA	65X65X25	380 lm	Vit	0,5 kg
7347661	573210	AX3PO	enligt central	IP 20	1 W	enligt central	enligt central	65X65X25	250 lm	Vit	0,5 kg
7347662	573212	AX3PR1	enligt central	IP 20	1 W	enligt central	enligt central	65X65X25	250 lm	Vit	0,5 kg
7347663	573214	AX3PU	enligt central	IP 20	1 W	enligt central	enligt central	65X65X25	250 lm	Vit	0,5 kg
7347664	573216	AX3PA	enligt central	IP 20	1 W	enligt central	enligt central	65X65X25	250 lm	Vit	0,5 kg
7347665	573211	AX3PO	enligt central	IP 20	2 W	enligt central	enligt central	65X65X25	380 lm	Vit	0,5 kg
7347666	573213	AX3PR1	enligt central	IP 20	2 W	enligt central	enligt central	65X65X25	380 lm	Vit	0,5 kg
7347667	573215	AX3PU	enligt central	IP 20	2 W	enligt central	enligt central	65X65X25	380 lm	Vit	0,5 kg
77347668	573217	AX3PA	enligt central	IP 20	2 W	enligt central	enligt central	65X65X25	380 lm	Vit	0,5 kg