

Hänvisningsarmatur till RUBIC UNA Wireless 2

Lättmonterad och flexibel armatur med många installationsmöjligheter. Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast. Vit stomme och klar kupa som standard. Symbolfolie medföljer. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Exit är försedd med microprocessorladdare vilket ger lägre energiförbrukning och kortare återuppladdningstid. Elektronisk bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd.

Finns även med termostatreglerat värmeelement som klarar utomhustemperatur på -25°. Kan användas som hänvisnings- eller nödljusarmatur.


För anslutning till RUBIC UNA Wireless 2, vårt trådlösa system med meshad kommunikation på 800MHz.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

DS= dubbelsidig

| | |
|------------------|--|
| Montage: | Vägg och tak samt infälld |
| Anslutning: | 230V, 50Hz |
| Uppladdningstid: | 12 h |
| Batteri: | Litium-Jon LiFePO4 |
| Isolationsklass: | 2 |
| Skyddsklass: | IP65 |
| IK Klass: | IK10 |
| Armaturstatus: | Visas via en diod enligt tabell |


Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

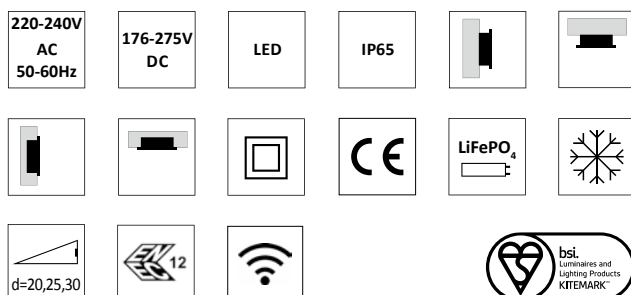

Exit

Dimensioner:

| Armatur | Dimension | Infällnadsmått |
|--------------|------------|----------------|
| EXIT S / 20M | 226x125x42 | 107x208 |
| EXIT M / 25M | 276x143x44 | 125x260 |
| EXIT L / 30M | 332x178x52 | 160x314 |

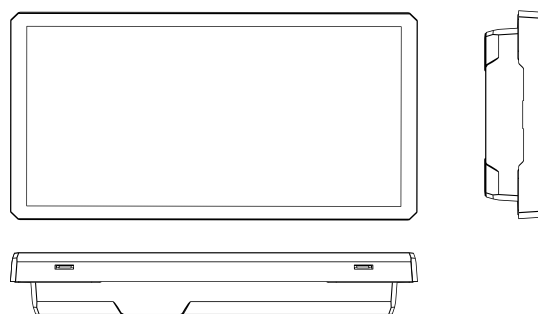

Kabelmått

| | |
|--------|--|
| EXIT S | Using PG 11 cable gland: 13,7 mm Using PG 7 cable gland: 8 mm |
| EXIT M | Using M20 grommet: 13 mm |
| EXIT L | Using PG 11 cable gland: 13,7 mm Using PG 7 cable gland: 8 mm |

Självtestsystem

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas schemastyrt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdnings-spänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme.

Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen. Testerna rapporteras till systemet och finns tillgängliga att avläsa i panelen.

| Led indikering färg / pulsering | | | | Status ljuskälla | Beskrivning |
|--|-------|-------|-------|--------------------|---|
| LED indikering släckt | | | | Lyser | Nödbelysning läge |
| LED indikering släckt | | | | Lyser inte | Armaturen inte spänningsatt |
| 1,3 s | 0,2 s | 0,3 s | 0,2 s | SE=släckt/SA=lyser | Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una) |
| | | | | SE=släckt/SA=lyser | Fel på batteriet |
| 0,5 s | 0,5 s | | | SE=släckt/SA=lyser | Fel på ljuskällan eller elektronik |
| Armatyr i felläge eller släckt LED indikator | | | | Lyser | Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge |
| Armatyr i felläge eller släckt LED indikator | | | | SE=släckt/SA=lyser | Batteriet inte anslutet |
| 1,5 s | | | 0,1 s | SE=släckt/SA=lyser | Batteriet laddas |
| | | | | SE=släckt/SA=lyser | Allt OK (batteriet fullt laddat) |

Tillbehör

| E-nummer | Best. nr | Artikel benämning | Dimension (BxHxD) |
|----------|----------|------------------------------|-------------------|
| 7344609 | 109907 | Bollskydd EXIT S | 250x55x147 |
| 7344616 | 109908 | Bollskydd EXIT M | 310x55x197 |
| 7344617 | 109909 | Bollskydd EXIT L | 410x80x205 |
| 7344768 | 109912 | Takmontageplåt EXIT S | 202x26x121 |
| 7344769 | 109913 | Takmontageplåt EXIT M | 250x33x142 |
| 7344772 | 109914 | Takmontageplåt EXIT L | 300x33x172 |
| 7344773 | 109915 | Vägg/flaggmontageplåt EXIT S | 202x121x26 |
| 7344774 | 109916 | Vägg/flaggmontageplåt EXIT M | 250x33x142 |
| 7344777 | 109917 | Vägg/flaggmontageplåt EXIT L | 300x33x172 |

Tillbehör

| E-nummer | Best. nr | Artikel benämning | Dimension (BxHxD) |
|----------|----------|--|-------------------|
| 7344783 | 109930 | Fjädrar för halvinfällt montage EXIT S | 36x36x1,5 |
| 7344784 | 109926 | Fjädrar för halvinfällt montage EXIT M | 42x31x1,5 |
| 7344785 | 109928 | Fjädrar för halvinfällt montage EXIT L | 37x34x1,5 |
| 7344627 | 119924 | Rörpendel EXIT DS 1 meter | - |
| 7344564 | 109929 | DS SKYLT EXIT S 20M | 224x107x6 |
| 7344565 | 109925 | DS SKYLT EXIT M 25M | 300x130x8 |
| 7344566 | 109927 | DS SKYLT EXIT L 30M | 330x155x8 |

Beställningsnummer

| E-nummer | Best. nr | Artikel-benämning | Backup-tid | Skydds-klass | LED Ljuskälla | Batterityp | Självtst | Dimension (BxHxD) | Läs-avstånd | Ljusflöde | Färg | Vikt ≥ |
|----------|----------|-------------------|------------|--------------|---------------|------------|----------------|-------------------|-------------|-----------|------|--------|
| 7347810 | 574270 | EXIT S | 1h | IP 65 | 3W | LiFePO4 | enligt central | 226X125X42 | 20 m | 410 lm | Vit | 1kg |
| 7347811 | 574271 | EXIT S värmare | 1h | IP 65 | 3W | LiFePO4 | enligt central | 226X125X42 | 20 m | 410 lm | Vit | 1kg |
| 7347812 | 574272 | EXIT M | 1h | IP 65 | 3W | LiFePO4 | enligt central | 276X143X44 | 25 m | 410 lm | Vit | 1kg |
| 7347813 | 574273 | EXIT M värmare | 1h | IP 65 | 3W | LiFePO4 | enligt central | 276X143X44 | 25 m | 410 lm | Vit | 1kg |
| 7347814 | 574274 | EXIT L | 1h | IP 65 | 3W | LiFePO4 | enligt central | 332X178X52 | 30 m | 455 lm | Vit | 1,5 kg |
| 7347815 | 574275 | EXIT L värmare | 1h | IP 65 | 3W | LiFePO4 | enligt central | 332X178X52 | 30 m | 455 lm | Vit | 1,5 kg |