

Hänvisningsarmatur till RUBIC UNA Wireless 2

Enkel och elegant diodarmatur för infällt montage. Stommen är av vitlackerad stålplåt som standard, men går att beställa i andra färger. Dubbelsidigt folierad plexiglasskiva medföljer. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.


Plexi är försedd med microprocessorladdare, som innebär lägre energiförbrukning och kortare återuppladdningstid. Elektronisk bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd.

För anslutning till RUBIC UNA Wireless 2, vårt trådlösa system med meshad kommunikation på 800MHz.




Plexi

Dimensioner:

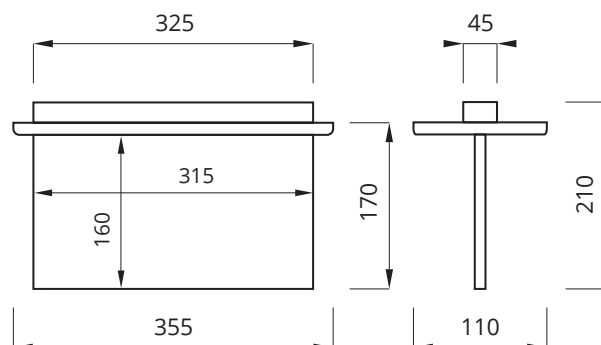


Skylthöjd: 20 m - 120 mm, 30 m - 170 mm.

Montage:	Infällt takmontage
Anslutning:	230V, 50Hz
Uppladdningstid:	12 h
Batteri:	Litium-Jon LiFePO4
Isolationsklass:	1
Skyddsklass:	IP20
Armaturstatus:	Visas via en diod enligt tabell
Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.	

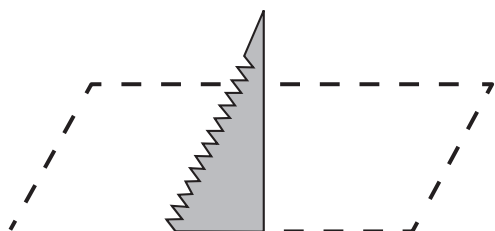

Plexi, urtagningshål (tak) 330x65 mm

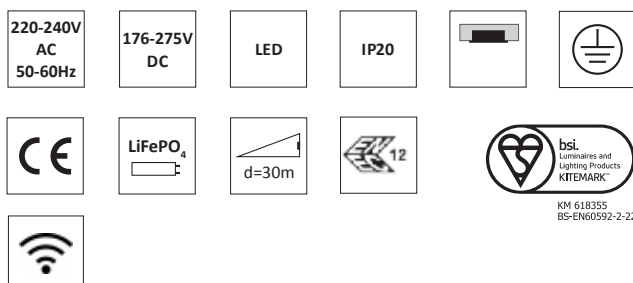

Självtestsystem

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas schemastyrt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen. Testerna rapporteras till systemet och finns tillgängliga att avläsa i panelen.

Led indikering färg / pulsering	Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s 0,2 s 0,3 s 0,2 s	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s 0,5 s	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s	0,1 s SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel-benämning	Backuptid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självttest	Dimension (BxHxD)	Skylt	Läs-avstånd	Färg	Vikt ≥
7347833	574570	PLEXI	1h	IP 20	2 W	LiFePO4	JA	355x120x110	Pil ned	20 m	Vit	1kg
7347834	574571	PLEXI	1h	IP 20	2 W	LiFePO4	JA	355x120x110	Pil h/v	20 m	Vit	1kg
7347835	574572	PLEXI	1h	IP 20	2 W	LiFePO4	JA	355x170x110	Pil ned	30 m	Vit	1kg
7347836	574573	PLEXI	1h	IP 20	2 W	LiFePO4	JA	355x170x110	Pil h/v	30 m	Vit	1kg