

## Hänvisningsarmatur till RUBIC UNA Wireless 2

Elegant och enkel diodarmatur i vitlackerad aluminium för enkel eller dubbelsidigt montage. Armaturen finns med batteri och självtestsystem eller för centralmatat utförande. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar. Screen är försedd med microprocessorladdare, som innebär lägre energiförbrukning och kortare återuppladdningstid. Elektroniskt bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd.

Skyltarna som är av plexiglas beställs separat enligt beställningsnyckel.

För anslutning till RUBIC UNA Wireless 2, vårt trådlösa system med meshad kommunikation på 800MHz.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

Montage:	<b>Vägg, tak samt wireupphängning</b>
Anslutning:	<b>230V, 50Hz</b>
Uppladdningstid:	<b>1 h</b>
Batteri:	<b>Litium-Jon LiFePO4</b>
Isolationsklass:	<b>1</b>
Skyddsklass:	<b>IP40</b>
Armaturstatus:	<b>Visas via en diod enligt tabell</b>

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

### Tillbehör

E-nummer	Best. nr	Artikel benämning	Dimension
7344567	109933	BOLLSKYDD SCREEN 30M	360X200X80
7344568	109934	BOLLSKYDD SCREEN 40M	450X260X80
7344569	109935	BOLLSKYDD SCREEN 60M	660X360X80

220-240V AC 50-60Hz	176-275V DC	LED	IP40		
	LiFePO <sub>4</sub> 				




KM 618355  
BS-EN60592-2-22




### Screen

Dimensioner:

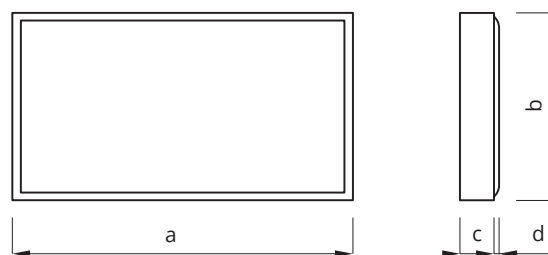

Typ	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]
Screen 20	215	115	50	8
Screen 30	315	165	50	8
Screen 40	415	215	50	8
Screen 60	615	315	50	8

DS, dubbelsidig:

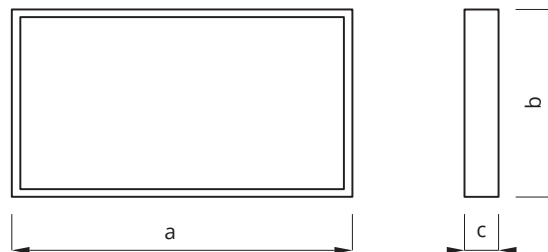

Typ	a [mm]	b [mm]	c [mm]
Screen DS 20	215	115	50
Screen DS 30	315	165	50
Screen DS 40	415	215	50
Screen DS 60	615	315	50

## Självtestsystem

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas schemastyrt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen. Testerna rapporteras till systemet och finns tillgängliga att avläsa i panelen.

LED indikering färg / pulsering	Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s	0,2 s 0,3 s 0,2 s	SE=släckt/SA=lyser
	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s	0,5 s	SE=släckt/SA=lyser
	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s	0,1 s	SE=släckt/SA=lyser
	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

### Beställningsnummer skylt 20 och 30 m

E-nummer	Best. nr	Artikel benämning	Skylt
7344889	129950	SCREEN 20	pil vänster
7344892	129951	SCREEN 20	pil höger
7344893	129952	SCREEN 20	pil ner DS
7344894	129953	SCREEN 20	pil ner
7344897	129954	SCREEN 30	pil vänster
7344898	129955	SCREEN 30	pil höger
7344899	129956	SCREEN 30	pil ner DS
7344905	129957	SCREEN 30	pil ner

### Beställningsnummer skylt 40 och 60 m

E-nummer	Best. nr	Artikel benämning	Skylt
7344947	129958	SCREEN 40	pil vänster
7344948	129959	SCREEN 40	pil höger
7344949	129960	SCREEN 40	pil ner DS
7344950	129961	SCREEN 40	pil ner
7344967	129962	SCREEN 60	pil vänster
7344968	129963	SCREEN 60	pil höger
7344969	129964	SCREEN 60	pil ner DS
7344971	129965	SCREEN 60	pil ner

### Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel-benämning	Backuptid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självttest	Dimension (BxHxD)	Skylt	Läs-avstånd	Färg	Vikt ≥
7347837	574670	SCREEN 20	1h	IP 40	3x1 W	LiFePO4	enligt central	215x115x50	enl. best.nyckel	20 m	Vit	1 kg
7347838	574671	SCREEN 30	1h	IP 40	3x1 W	LiFePO4	enligt central	315x165x50	enl. best.nyckel	30 m	Vit	2 kg
7347839	574672	SCREEN 40	1h	IP 40	3 W	LiFePO4	enligt central	415x215x50	enl. best.nyckel	40 m	Vit	2 kg
7347840	574673	SCREEN 60	1h	IP 40	2x3 W	LiFePO4	enligt central	615x315x50	enl. best.nyckel	60 m	Vit	2 kg
7347841	574674	SCREEN 20 DS	1h	IP 40	3x1 W	LiFePO4	enligt central	215x115x50	enl. best.nyckel	20 m	Vit	1 kg
7347842	574675	SCREEN 30 DS	1h	IP 40	3x1 W	LiFePO4	enligt central	315x165x50	enl. best.nyckel	30 m	Vit	2 kg
7347843	574676	SCREEN 40 DS	1h	IP 40	3 W	LiFePO4	enligt central	415x215x50	enl. best.nyckel	40 m	Vit	2 kg
7347844	574677	SCREEN 60 DS	1h	IP 40	2x3 W	LiFePO4	enligt central	615x315x50	enl. best.nyckel	60 m	Vit	2 kg