

Hänvisningsarmatur till RUBIC UNA Wireless 2

Elegant och enkel diodarmatur. Stomme i vit, svart eller silver aluminium med dubbelsidig folierad plexiglasskiva. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar. Armaturen är försedd med microprocessor-laddare, vilket ger lägre energiförbrukning och kortare återuppladdningstid. Elektronisk bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd.

För anslutning till RUBIC UNA Wireless 2, vårt trådlösa system med meshad kommunikation på 800MHz.

Twins är försedd med 1 meter anslutningskabel.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

- Montage: **Vägg, tak och linupphängning**
- Anslutning: **230V, 50Hz**
- Uppladdningstid: **12 h**
- Batteri: **Litium-Jon LiFePO4**
- Isolationsklass: **1**
- Skyddsklass: **IP41**
- Armaturstatus: **Visas via en diod enligt tabell**



Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.



Twins 20

Skylthöjd: 110 mm

Dimensioner:

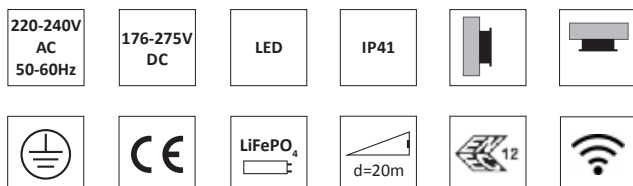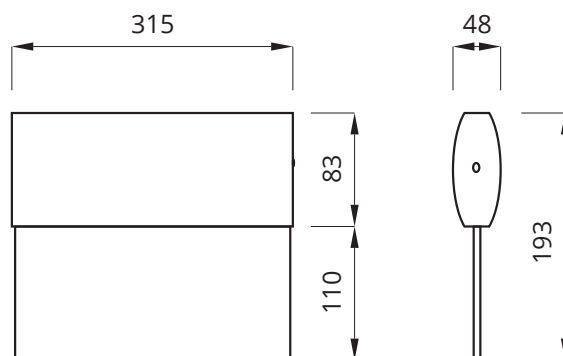

Självtestsystem

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas schemastyrt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen. Testerna rapporteras till systemet och finns tillgängliga att avläsa i panelen.

LED indikering färg / pulsering	Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s 0,2 s 0,3 s 0,2 s	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s 0,5 s	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s	0,1 s SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

Tillbehör

E-nummer	Best.nr	Artikel benämning	Dimension
7344607	109904	Wirependel kit 1,2 meter	-
7344608	109905	Flaggmontagefäste	120x325

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel-benämning	Backuptid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Skylt	Läs-avstånd	Färg	Vikt ±
7347790	574070	TWINS 20	1h	IP 41	2 W	LiFePO4	enligt central	315x193x48	Pil ned	20 m	Vit	1kg
7347791	574071	TWINS 20	1h	IP 41	2 W	LiFePO4	enligt central	315x193x48	Pil h/v	20 m	Vit	1kg
7347792	574072	TWINS 20	1h	IP 41	2 W	LiFePO4	enligt central	315x193x48	Pil ned	20 m	Silver	1kg
7347793	574073	TWINS 20	1h	IP 41	2 W	LiFePO4	enligt central	315x193x48	Pil h/v	20 m	Silver	1kg
7347794	574074	TWINS 20	1h	IP 41	2 W	LiFePO4	enligt central	315x193x48	Pil ned	20 m	Svart	1kg
7347795	574075	TWINS 20	1h	IP 41	2 W	LiFePO4	enligt central	315x193x48	Pil h/v	20 m	Svart	1kg