

Nödljusarmatur till RUBIC UNA Wireless 2

Elegant och kompakt diodarmatur i vitt som standard, men går att få i andra färger mot tillägg. Kan fås med 1, 2 eller 3 W diod, med symmetrisk eller asymmetrisk ljusbild. Armaturen är försedd med microprocessorladdare, vilket ger en lägre energiförbrukning och kortare återuppladdningstid. Elektroniskt bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

För anslutning till RUBIC UNA Wireless 2, vårt trådlösa system med meshad kommunikation på 800MHz.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838


LVNU/LVNO = öppen yta (Rundstrålande)

LVNR = utrymningsväg (Smalstrålande)

LVNA = utrymningsväg trapphus

- Montage: **N = Takmontage**
NA = Väggmontage
- Anslutning: **230V, 50Hz**
- Anslutningsplint: **3x2,5 mm**
- Uppladdningstid: **12 h**
- Batteri: **Litium-Jon LiFePO4**
- Isolationsklass: **2**
- Skyddsklass: **IP41**
- Armaturstatus: **Visas via en diod enligt tabell**

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

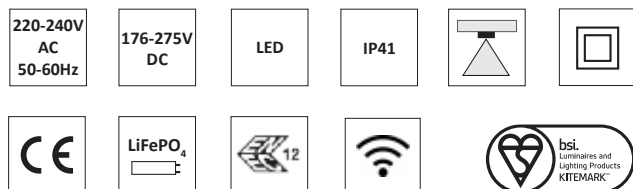


KM 618355
BS-EN60592-2-22



Lovato 2 N

Dimensioner:

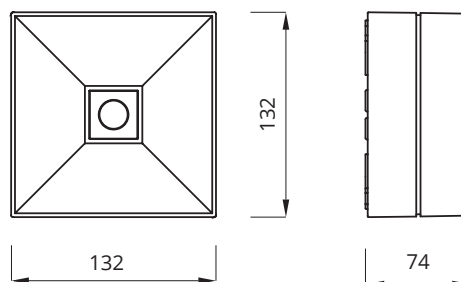

Lovato 2 NA

Dimensioner:

