


Hänvisningsarmatur med dioder

Diodarmatur som passar i de flesta miljöer och är lätt att montera. Tillverkad av självsläckande polycarbonatplast. Stommen är i vitt utförande plexiglas med dotspot teknologi samt intergrerad piktogramset. Går även att få med rullstolssymbol. Finns att beställa i andra färger mot tillägg. Armaturen finns med batteri och självtestsystem samt i utförande för centralmatning. Armaturen är försedd med microprocessorladdare vilket ger lägre energiförbrukning och kortare återuppladdningstid. Elektronisk bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.


Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

- Montage: **Vägg och tak samt infälld**
- Anslutning: **230V, 50Hz**
- Uppladdningstid: **12 h**
- Batteri: **Litium-Jon LiFePO4**
- Isolationsklass: **2**
- Skyddsklass: **IP40**
- Armaturstatus: **Visas via en diod enligt tabell**

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

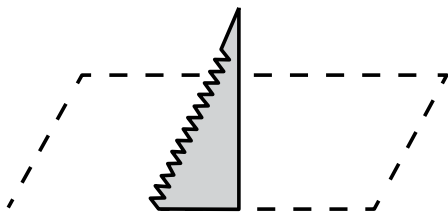


Arrow P, urtagningshål (tak) 300x45 mm

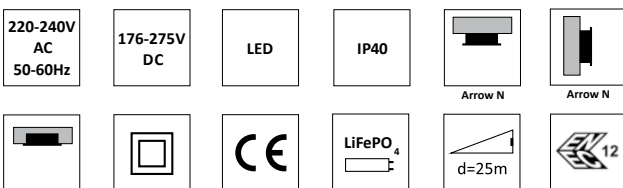


Arrow 2.0 N

Dimensioner 25 m:

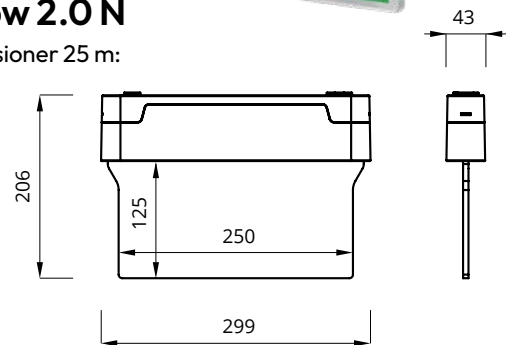


Arrow 2.0 P

Dimensioner 25 m:

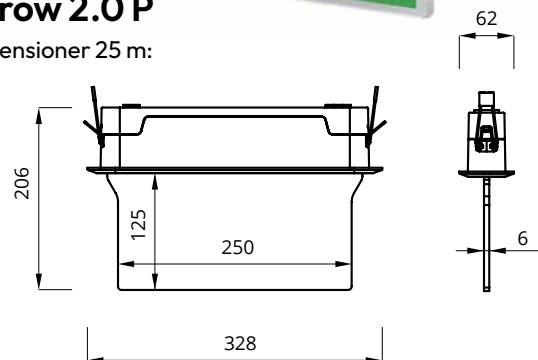

Arrow N och P, montage och kabelmått:

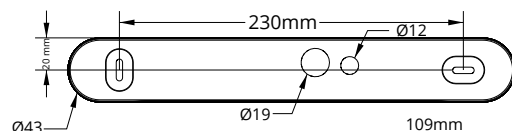

Självtestsystem AT

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

Led indikering färg / pulsering	Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s 0,3 s	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
0,5 s	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
	0,1 s SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

Beställningsnummer												
E-nummer	Best. nr	Artikel-benämning	Backup-tid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Pil riktning	Läs-avstånd	Färg	Vikt ≥
7348139	570325	ARROW 2.0 N 20	1h	IP40	1W	LiFePO4	JA	299X175X43	Piktogramset	20 m	Vit	1,2 kg
7348146	570326	ARROW 2.0 P 20	1h	IP40	1W	LiFePO4	JA	328X175X62	Piktogramset	20 m	Vit	1,2 kg
7348147	570335	ARROW 2.0 N 25	1h	IP40	1W	LiFePO4	JA	299X206X43	Piktogramset	25 m	Vit	1,2 kg
7348148	570336	ARROW 2.0 P 25	1h	IP40	1W	LiFePO4	JA	328X206X62	Piktogramset	25 m	Vit	1,2 kg
7348149	570345	ARROW 2.0 N 30	1h	IP40	1W	LiFePO4	JA	299X206X43	Piktogramset	30 m	Vit	1,2 kg
7348159	570346	ARROW 2.0 P 30	1h	IP40	1W	LiFePO4	JA	328X206X62	Piktogramset	30 m	Vit	1,2 kg
7348166	570355	ARROW 2.0 N 40	1h	IP40	2W	LiFePO4	JA	299X281X43	Piktogramset	40 m	Vit	1,2 kg
7348167	570356	ARROW 2.0 P 40	1h	IP40	2W	LiFePO4	JA	328X281X62	Piktogramset	40 m	Vit	1,2 kg
7348168	572325	ARROW 2.0 N 20	1h	IP40	1W	enligt central	enligt central	299X175X43	Piktogramset	20 m	Vit	1,2 kg
7348169	572326	ARROW 2.0 P 20	1h	IP40	1W	enligt central	enligt central	328X175X62	Piktogramset	20 m	Vit	1,2 kg
7348179	572335	ARROW 2.0 N 25	1h	IP40	1W	enligt central	enligt central	299X206X43	Piktogramset	25 m	Vit	1,2 kg
7348186	572336	ARROW 2.0 P 25	1h	IP40	1W	enligt central	enligt central	328X206X62	Piktogramset	25 m	Vit	1,2 kg
7348187	572345	ARROW 2.0 N 30	1h	IP40	1W	enligt central	enligt central	299X206X43	Piktogramset	30 m	Vit	1,2 kg
7348188	572346	ARROW 2.0 P 30	1h	IP40	1W	enligt central	enligt central	328X206X62	Piktogramset	30 m	Vit	1,2 kg
7348189	572355	ARROW 2.0 N 40	1h	IP40	2W	enligt central	enligt central	299X281X43	Piktogramset	40m	Vit	1,2 kg
7348219	572356	ARROW 2.0 P 40	1h	IP40	2W	enligt central	enligt central	328X281X62	Piktogramset	40m	Vit	1,2 kg

Tillbehör

E-nummer	Best.nr	Arikelbenämning	Dimension (BxHxD)	Pil riktning
7344607	109904	Wirependel kit 1,5 meter	-	-
7344644	109944	Avbärare Arrow P	-	-
7348419	129841	Symbolfolie Arrow 2.0 20	100x200	Höger
7348449	129842	Symbolfolie Arrow 2.0 20	100x200	Vänster
7348454	129843	Symbolfolie arrow 2.0 20	100x200	Ned
7348459	129844	Symbolfolie arrow 2.0 25	125x250	Höger
7348474	129845	Symbolfolie arroxx 2.0 25	125x250	Vänster
7348477	129846	Symbolfolie arrow 2.0 25	125x250	Ned
7348478	129847	Symbolfolie Arrow 2.0 30	150x300	Höger
7348479	129848	Symbolfolie Arrow 2.0 30	150x300	Vänster
7348512	129849	Symbolfolie Arrow 2.0 30	150x300	Ned
7348700	129850	Symbolfolie Arrow 2.0 40	200x300	Höger
7348702	129851	Symbolfolie Arrow 2.0 40	200x300	Vänster
7348724	129852	Symbolfolie Arrow 2.0 40	200x300	Ned
7348726	129861	Symbolfolie Arrow 2.0 20 HCP	100x200	Höger
7348727	129862	Symbolfolie Arrow 2.0 20 HCP	100x200	Vänster
7348728	129863	Symbolfolie Arrow 2.0 20 HCP	100x200	Ned
7348735	129864	Symbolfolie Arrow 2.0 25 HCP	125x250	Höger
7348736	129865	Symbolfolie Arrow 2.0 25 HCP	125x250	Vänster
7348737	129866	Symbolfolie Arrow 2.0 25 HCP	125x250	Ned
7348738	129867	Symbolfolie Arrow 2.0 30 HCP	150x300	Höger
7348801	129868	Symbolfolie Arrow 2.0 30 HCP	150x300	Vänster
7348802	129869	Symbolfolie Arrow 2.0 30 HCP	150x300	Ned
7348803	129870	Symbolfolie Arrow 2.0 40 HCP	200x300	Höger
7348811	129871	Symbolfolie Arrow 2.0 40 HCP	200x300	Vänster
7348813	129872	Symbolfolie Arrow 2.0 40 HCP	200x300	Ned