

Hänvisnings- och nödljusarmatur med dioder

Stomme av vitlackerad stål & piktogramskiva av transparent polykarbonatplast. Robust och slagttålig armatur för tuffa miljöer.

Symbolfolier medföljer.

IKB är för anslutning till RUBIC-UNA central via en skärmad partvinnad kabel typ RS-485.




Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Armaturen är försedd med microprocessorladdare vilket ger lägre total energiförbrukning samt kortare återuppladdningstid. Elektroniskt bottenurladdningskydd optimerar batteriets livslängd. Finns med batteri-backup och självtestsystem.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838


Montage:	Vägg och tak
Anslutning:	220-240V, 50-60Hz
Uppladdningstid:	12 h
Batteri:	LiFePO4
Isolationsklass:	I
Skyddsklass:	IP65
Armaturstatus:	Visas via en diod enligt tabell
IK klass:	IK 10

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

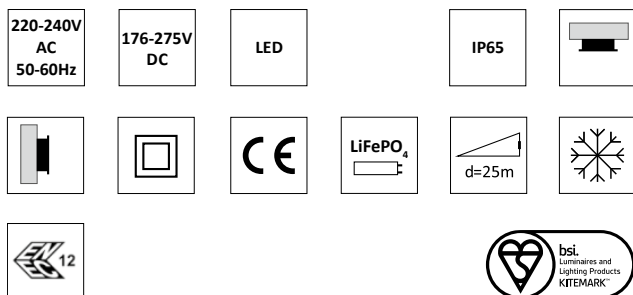

IK B

Dimensioner:

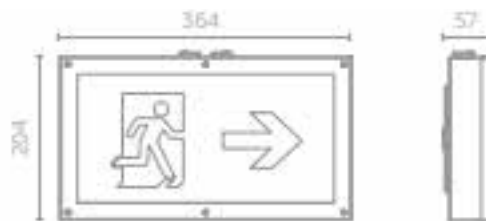

Självtestsystem AT

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

Led indikering färg / pulsering	Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s 0,2 s 0,3 s 0,2 s	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s 0,5 s	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s	0,1 s SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

Tillbehör

E-nummer	Best. nr	Artikel benämning
7347995	109960	Takmontageplåt IK B
7347996	109961	Pendel IK B
7347997	109962	Täckplåt Vit IK B
7344626	109963	Inbyggnadsram IK B

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel benämning opal kupa	Backup-tid	Skyddsklass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självttest	Dimension (BxHxD)	Läs-avstånd	Vikt ≥
7347991	580024	HÄNV. IKB	1 h	IP 65	2 W	LiFePO4	Enligt central	364x204x57	30 m	1,2 kg
7347992	580025	NÖD. IKB	1 h	IP 65	6 W	LiFePO4	Enligt central	364x204x57	30 m	1,2 kg