

Hänvisnings- och nödljusarmatur med dioder

Stomme av vitlackerad stål & piktogramskiva av transparent polykarbonatplast.

Robust och slagtålig armatur för tuffa miljöer.

Symbolfolier medföljer.

Finns med batteri samt i centralmatat utförande.


Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Armaturen är försedd med microprocessorladdare vilket ger lägre total energiförbrukning samt kortare återuppladdningstid. Elektroniskt bottenurladdningskydd optimerar batteriets livslängd. Finns med batteribackup och självtestsystem.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

Montage:	Vägg och tak
Anslutning:	220-240V, 50-60Hz
Uppladdningstid:	12 h
Batteri:	LiFePO₄
Isolationsklass:	I
Skyddsklass:	IP65
Armaturstatus:	Visas via en diod enligt tabell
IK klass:	IK 10


Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

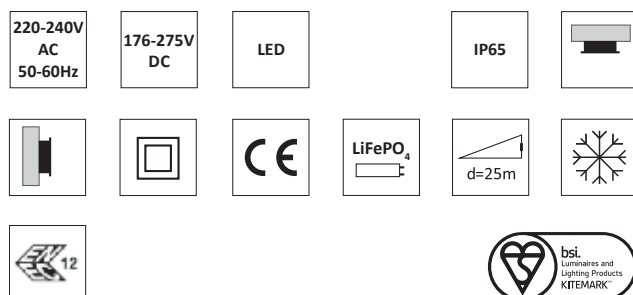

KM 618355
BS-EN60592-2-22

IK B

Dimensioner:

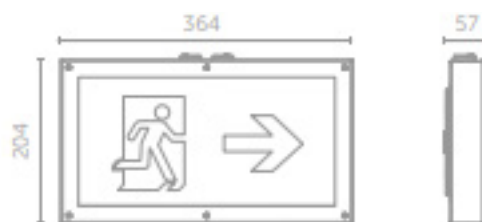

Självtestsystem AT

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

LED indikering färg / pulsering	Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s 0,2 s 0,3 s 0,2 s	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s 0,5 s	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s	0,1 s SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

Tillbehör

E-nummer	Best. nr	Artikel benämning
7347995	109960	Takmontageplåt IK B
7347996	109961	Pendel IK B
7347997	109962	Täckplåt Vit IK B
7344626	109963	Inbyggnadsram IK B

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel benämning opal kupa	Backup-tid	Skyddsklass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Läs-avstånd	Vikt ≥
7347987	580020	HÄNV. IKB	1h	IP 65	2 W	LiFePO4	JA	364x204x57	30 m	1,2 kg
7347988	580021	NÖD. IKB	1h	IP 65	6 W	LiFePO4	JA	364x204x57	30 m	1,2 kg
7347989	580022	HÄNV. IKB	1h	IP 65	2 W	enligt central	enligt central	364x204x57	30 m	1,2 kg
7347990	580023	NÖD. IKB	1h	IP 65	6 W	enligt central	enligt central	364x204x57	30 m	1,2 kg