

## Nödbelysningsarmatur med dioder

Armaturlinje med stomme av vitlackerad aluminium som standard, men går att beställa i fler färger mot tillägg. Robust armatur som klarar höga montagehöjder i de flesta förekommande miljöer. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Centralmatad 230V.


Finns i 12 & 15W utförande med symmetrisk eller assymetrisk ljusbild.

**Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838**

MX = öppen yta (Rundstrålande, större spridning)

MXO = öppen yta (Rundstrålande)

MXC = utrymningsväg (Smalstrålande)

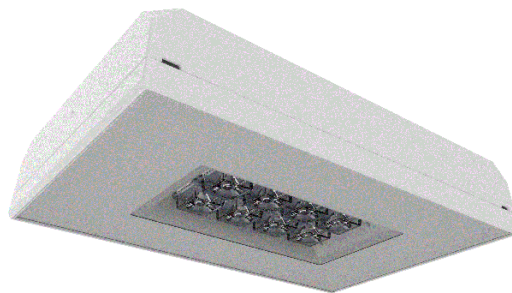

### MX

Dimensioner:



Montage: **Tak / infällt med inbyggnadsram**


Anslutning: **230V, 50Hz**

Isolationsklass: **3**

Skyddsklass: **IP65**

IK klass: **IK 08**


Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.



LED



IP65



KM 618355  
BS-EN60592-2-22

MXC 12W (1360 lm) min. 1lx

h [m]	L1	L2
2,5	6,5	14
4	9,5	21
5	11	25
7	13	30
9	14	34
10	14,5	36
12	14,5	39
14	17	41
16	17,5	43,5
18	18,5	46
20	19	48
22	19	49,5
24	19,5	51
26	19	52
28	18	53
30	16,5	54

MXC 15W (2249 lm) min. 1lx

h [m]	2L1	L2
2,5	7	15
4	10	22
5	12	26
7	14,5	33
9	16,5	38
10	17	40
12	18,5	44
14	19,5	47
16	20,5	50
18	21,5	53
20	22,5	56
22	23	58
24	24	60
26	24	62
28	24,5	63
30	24,5	65
35	24	67
40	18	69

MXO 12W (1375 lm) min. 0,5lx


h [m]	L1	L2
2,5	4	11
4	5	14
5	5	16
7	5,5	18
9	5,5	20
10	5,5	21
12	6	22
14	6,5	23
16	7	24
18	7,5	25
20	7,5	26
22	8,5	27
24	9	28
26	9	29
28	9	30
30	9,5	31
35	10	33
40	10	35
50	10	38

MXO 15W (2279 lm) min. 0,5lx



h [m]	L1	L2
2,5	5	12
4	5,5	15
5	6	18
7	6	21
9	7	24
10	7	25
12	7	27
14	7,5	28
16	7,5	29
18	7,5	30
20	8	31
22	9	32
24	9,5	33
26	10	34
28	10,5	35
30	11	36
35	11	38
40	12	40
50	13	43

## Fotometri:

O-lins för öppen yta

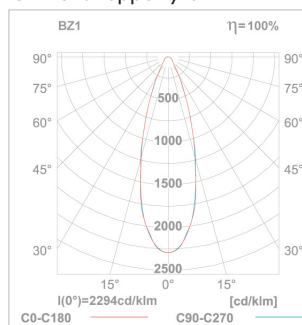

C-lins för korridor

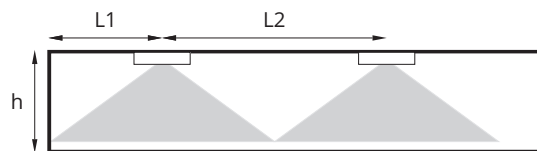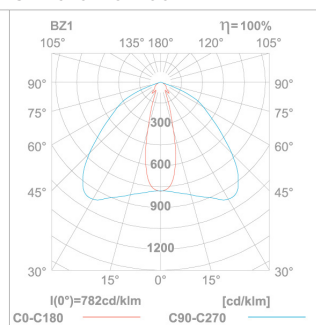

L1 - distance from the wall to the first fixture

L2 - distance between fixtures

h - height of the ceiling

### Tillbehör

E-nr	Best.nr	Artikelbenämning
7348029	109964	Inbyggnadsram MX
7349108	109965	Justerbart väggfäste MX

## Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel benämning opal kupa	Backup-tid	Skyddsklass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtest	Dimension (BxHxD)	Lumen	Vikt ≥
7347999	580030	MX	1h	IP65	12 W	enligt central	enligt central	235X155X44	1360 lm	1,2 kg
7348006	580031	MX	1h	IP65	15 W	enligt central	enligt centr	235X155X44	2259 lm	1,2 kg
7348008	580033	MXO	1h	IP65	12 W	enligt central	enligt central	235X155X44	1375 lm	1,2 kg
7348009	580034	MXO	1h	IP 65	15 W	enligt central	enligt central	235X155X44	2279 lm	1,2 kg
7348026	580036	MXC	1h	IP 65	12 W	enligt central	enligt central	235X155X44	1360 lm	1,2 kg
7348027	580037	MXC	1h	IP 65	15W	enligt central	enligt central	235X155X44	2249 lm	1,2 kg