ATAVIO
PRODUCTS & SOLUTIONS

EXIT

FZLV SYSTEMET





NÖDLJUSARMATUR FÖR SVÅRA MILJÖFÖRHÅLLANDEN

EXIT är utformade för att passa alla typer av installationer tack vare möjligheten till utvändig- eller halvt infälld montering. Den minimalistiska designen och maximala funktionaliteten gör den perfekt för både inomhus- och utomhusbruk.

Vid utvecklingen har vi använt högkvalitativa komponenter, vilket gör att armaturen utmärker sig över genomsnittliga snittet när det gäller ljusflöde. Vilket gör det lättare vid val av armatur beroende på behov på anläggningen.

Lättmonterad och flexibel armatur med många installationsmöjligheter. Armaturen kan användas som hänvisning- eller som nödljusarmatur. Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast. Vit stomme och klar kupa som standard.

Armaturen är för anslutning till FZLV II-central (eller 48V-central). Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

DC 48V LED IP65 d=20m d=30m 12

EXIT



EXIT S Rundstrålande


EXIT SR Smalstrålande

Montage:	Vägg, halvt infälld
Anslutning:	48V:s matning från FZLV-skåp
Isolationsklass:	3
IK Klass:	IK10
Skyddsklass:	IP65


Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

DIMENSIONER MM:

EXIT S

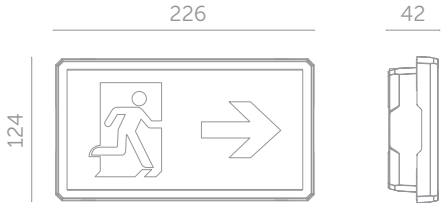


EXIT S - ETE 0,5 lux rundstrålande för öppna ytor (410lm)



h(m)	L1	L2
2,5	3,5	11,0
3,0	5,0	12,0
3,5	5,0	13,0
4,0	4,5	14,0
4,5	4,5	15,0
5,0	4,5	16,0
6,0	5,5	17,0
7,0	5,5	18,5
8,0	5,5	19,5
9,0	5,5	20,5
10,0	5,5	21,5
11,0	5,5	22,0
12,0	5,5	22,5
13,0	4,5	23,5
14,0	4,5	23,5
15,0	4,0	24,0

EXIT SR - ETSR 1,0 lux smalstrålande för korridor/ trappor (410lm)



h(m)	L1	L2
2,5	7,0	16,5
3,0	7,5	18,0
3,5	8,5	19,5
4,0	9,0	21,0
4,5	9,5	22,5
5,0	10,5	24,0
6,0	11,0	27,0
7,0	11,0	29,5
8,0	6,5	18,5

EXIT FZLV SYSTEMET
ATAVIO.SE

SJÄLVTESTSYSTEM - AT

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

LED INDIKERING FÄRG / PULSERING	STATUS LJUSKÄLLA	BESKRIVNING
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s · 0,2 s · 0,3 s · 0,2 s	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
■	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s · 0,5 s	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s · 0,1 s	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
■	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

BESTÄLLNINGSNUMMER

E-NUM-MER	BEST. NR	ARTIKEL-BENÄMNING	BACKUPTID	SKYDDS-KLASS	LED LJUSKÄLLA	BATTERITYP	SJÄLVTEST	DIMENSION (BXHXD)	LÄS-AVSTÅND	LJUS-FLÖDE	FÄRG	VIKT ≥
7346398	576250	EXIT S	enligt central	IP 65	3W	enligt central	enligt central	226X125X42	20 m	410 lm	Vit	1 kg
7349029	576253	EXIT SR	enligt central	IP 65	3 W	enligt central	enligt central	226×125×42	nöd	410 lm	Vit	1 kg

TILLBEHÖR

E-NUMMER	BEST.NR	ARTIKEL BENÄMNING	DIMENSION (BXHXD)
7344609	109907	Bollskydd EXIT S	250×55×147
7344768	109912	Takmontageplåt EXIT S	202×26×121
7344773	109915	Vägg/flaggmontageplåt EXIT S	202×26×121
7344783	109930	Fjädrar för halvinfällt montage EXIT S	36×36×1,5
7344627	119924	Rörpendel EXIT Dubbel sidig 1 meter	-

Växel 010-20 38 300
support@atavio.se
www.atavio.se