ATAVIO
PRODUCTS & SOLUTIONS

OUTDOOR 2





SNYGG NÖDLJUSARMATUR FÖR UTOMHUSBRUK

OUTDOOR 2 är utformad för utomhusbruk och med den minimalistiska designen och funktionaliteten gör den perfekt som nödljus. Armaturen har en avsmalnande form som minimerar smutsansamling och underlättar rengöringen.

Denna armatur går även att använda som allmänbelysning utomhus, styrning sker via L1 ingången för batteri-armaturer (230v).

Hölje i två delar för snabb och enkel installation samt att den är kompakt gör att det möjligt att installera enheten även i trånga utrymmen. Armaturens hölje och monteringsfoten är tillverkad i tryckgjutet aluminium som finns i vit, svart och grå stomme och ljuskupa av härdat glas. Armaturen har en hög hållbarhet med skyddsklass IP66 och slaghållfasthetsklass IK10.

OUTDOOR 2 är installerad med termostatreglerat värmeelement som klarar utomhustemperatur på -25º.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

AC 220-240V 50-60Hz | DC 176-275V | DC 48V | LED | IK10 | IP66 | $LiFePO_4$

KM 618355


OUTDOOR 2



Montage:	Vägg, utvändig montering
Anslutning:	220V, 50Hz
Uppladdningstid:	12 h
Batteri:	Litium LiFePO4
Isolationsklass:	1, 3
Skyddsklass:	IP66
IK Klass:	IK10
Armaturstatus:	Visas via en diod enligt tabell


Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

DIMENSIONER MM:

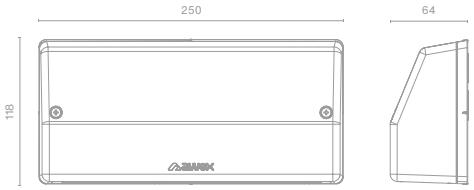


KOPPLING VID ALLMÄNBELYSNING

Denna armatur går även att använda som allmänbelysning utomhus, styrning sker via L1 ingången för batteriarmaturer (230v).

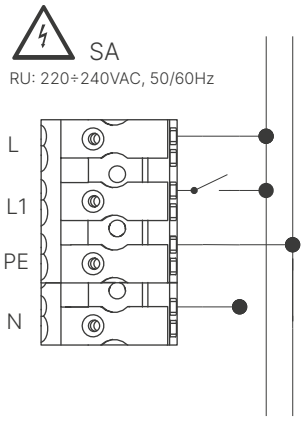

OUTDOOR 2 - KLAR KUPA



SJÄLVTESTSYSTEM - AT

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

LED INDIKERING FÄRG / PULSERING	STATUS LJUSKÄLLA	BESKRIVNING
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s / 0,2 s / 0,3 s / 0,2 s	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s / 0,5 s	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s / 0,1 s	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

BESTÄLLNINGSNUMMER

E-NUM-MER	BEST. NR	ARTIKEL-BENÄMNING	BACKUPTID	SKYDDS-KLASS	LED LJUSKÄLLA	BATTERITYP	SJÄLVTEST	DIMENSION (BXHXD)	LJUSFLÖDE	FÄRG	VIKT ≥
7349338	571602	OUTDOOR 2	1 h	IP 66	3W	LiFePO4	LiFePO4	250X118X64	420 lm	Vit	1 kg
7349339	571603	OUTDOOR 2	1 h	IP 66	3W	LiFePO4	LiFePO4	250X118X64	420 lm	Svart	1 kg
7349340	573602	OUTDOOR 2 CENT.M	1 h	IP 66	3W	LiFePO4	enligt central	250X118X64	420 lm	Vit	1 kg
7349341	573603	OUTDOOR 2 CENT.M	1 h	IP 66	3W	LiFePO4	enligt central	250X118X64	420 lm	Svart	1 kg

TILLBEHÖR

E-NUMMER	BEST.NR	ARTIKEL BENÄMNING
7349346	109966	VÄGGFÄSTE OUTDOOR 2 VIT
7349347	109967	VÄGGFÄSTE OUTDOOR 2 SVART
7344646	119921	BATTERI LiFePO4 6,4V 1500mAh

PRODUKTINFO

Växel 010-20 38 300
support@atavio.se
www.atavio.se