

Nödbelysningsarmatur till FZLV-systemet 48V

Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast. Enkelt designad armatur som klarar olika montagehöjder i de flesta förekommande miljöer. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Armaturen är för anslutning till FZLV II-central (eller 48V-central).

Armatur med opal eller klar kupa. Finns i 1W med opal kupa, 3W och 6W med klar kupa. 1W finns också som dubbelsidig. Kan användas som hänvisnings- eller nödljusarmatur.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

DS = dubbelsidig

PS = packningsatts IP65 art.nr : 604865


Montage: **Vägg och tak**
 Anslutning: **48V:s matning från FZLV-skåp**
 Isolationsklass: **3**
 Skyddsklass: **IP42/65**
 IK klass: **IK 08**

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.




Helios

Dimensioner:

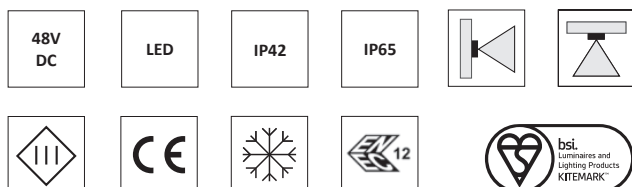


Fotometri:

HHP – for 2,5 to 14m wide range



HHP 6x1W (920 lm) min. 1lx

| h [m] | L1 | L2 |
|-------|-----|------|
| 3,00 | 6,0 | 14,5 |
| 3,50 | 7,0 | 15,5 |
| 4,00 | 7,0 | 16,5 |
| 5,00 | 7,0 | 18,0 |
| 6,00 | 7,5 | 19,5 |
| 7,00 | 8,0 | 20,5 |
| 8,00 | 8,0 | 21,5 |
| 9,00 | 8,0 | 22,0 |
| 10,0 | 7,5 | 22,0 |
| 11,0 | 7,0 | 22,0 |
| 12,0 | 6,5 | 21,5 |

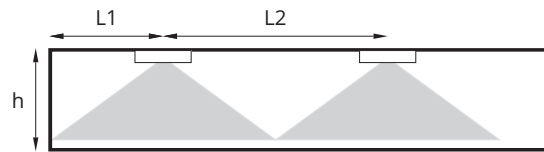

L1 – distance from the wall to the first fixture

L2 – distance between fixtures

h – height of the ceiling

Beställningsnummer

| E-nummer | Best. nr | Artikel benämning opal kupa | Backup-tid | Skyddsklass | LED Ljuskälla | Batterityp | Självtest | Dimension (BxHxD) | Läs-avstånd | Vikt ≥ |
|----------|----------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|--------|
| 7346468 | 577550 | HELIOS | enligt central | IP 42 | 3 W | enligt central | enligt central | 299X206X43 | 410 lm | 1,2 kg |
| 7346469 | 577551 | HELIOS | enligt central | IP 65 | 3 W | enligt central | enligt central | 299X206X43 | 410 lm | 1,2 kg |
| 7346470 | 577552 | HELIOS | enligt central | IP 65 | 6x1 W | enligt central | enligt central | 299X206X43 | 920 lm | 1,2 kg |